





kein Farbblack



mit ca. 0,5 mm dicker
als jede Lackschicht



kratzfest und
unempfindlich



untrennbare
Verbindung
mit dem Profil




geschützt
vor Abblättern
oder Abplatzen



extrem pflegeleicht

acrylcolor

Faszination Farbe




Eibel

Fenster- und Türenwerke

acrylcolor


acrylcolor – bewährte Qualität

Seit 30 Jahren fertigt GEALAN farbige acrylcolor-Profile im Coextrusionsverfahren. Diese innovative Technik unterscheidet sich von den sonst üblichen Farbgebungsverfahren ganz wesentlich. Bei der Coextrusion geht die farbige Acrylschicht eine untrennbare Verbindung mit dem Kunststoffprofil ein. Daraus resultiert die langlebige und lichtechte Farbschicht.

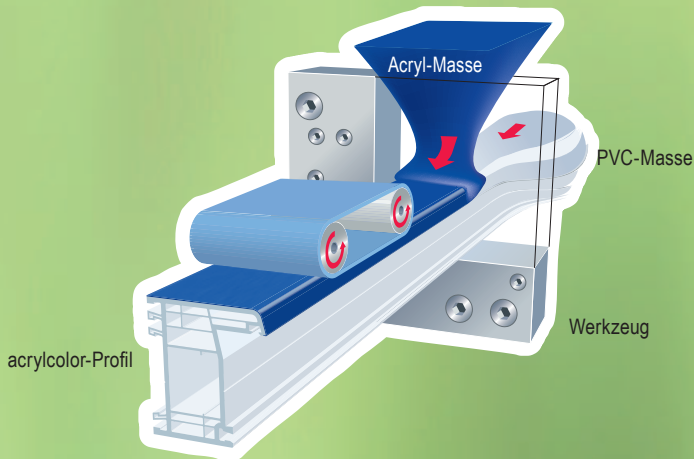

Hohe Reflexion

Die weiße Grundschrift unter der infrarot-durchlässigen Acrylglasschicht reflektiert weitgehend die Sonneneinstrahlung. Dadurch wird die Aufheizung der Profile deutlich minimiert. Die Temperaturunterschiede, die sich zwischen weißen und farbigen Profilen ergeben, sind dabei erstaunlich gering.

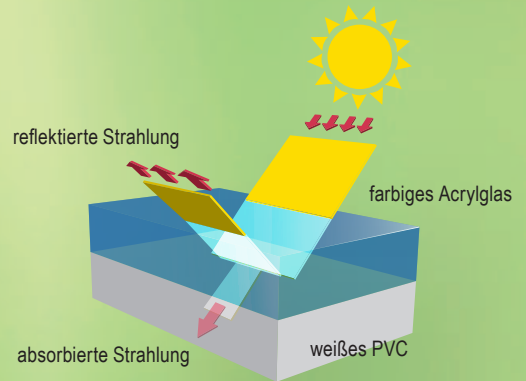

acrylcolor-Farben



Standardfarben für S 8000, S 7000 und S 7000plus

1 silber / ähnlich RAL 9007	4 schwarzbraun 02 / ähnlich RAL 8022
2 fenstergrau / ähnlich RAL 7040	5 sepiabraun / ähnlich RAL 8014
3 anthrazitgrau / ähnlich RAL 7016	6 weißaluminium / ähnlich RAL 9006



Standardfarben für S 9000

1 silber / ähnlich RAL 9007	4 schwarzbraun 02 / ähnlich RAL 8022
2 fenstergrau / ähnlich RAL 7040	5 sepiabraun / ähnlich RAL 8014
3 anthrazitgrau / ähnlich RAL 7016	6 weißaluminium / ähnlich RAL 9006



Außerstandardfarben für S 7000, S 7000plus und S 8000

1 schiefergrau / ähnlich RAL 7015



Außerstandardfarben für S 9000

1 schiefergrau / ähnlich RAL 7015	4 quarzgrau / ähnlich RAL 7039
2 braunrot / ähnlich RAL 3011	5 reinweiß / ähnlich RAL 9010
3 tannengrün / ähnlich RAL 6009	

Ihr EIBEL Partner berät Sie gerne:

Technische Änderungen und drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten. © www.eibel-gmbh.de / 01 / 2015

